

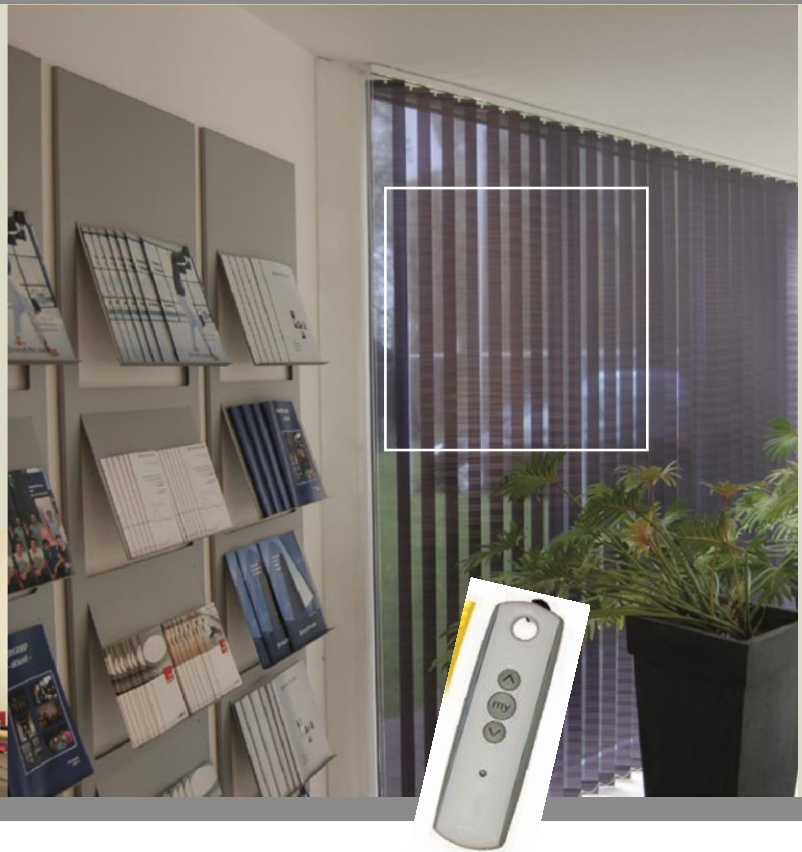


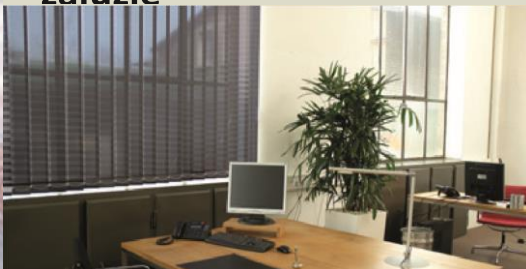

Fóliové vertikálne žalúzie

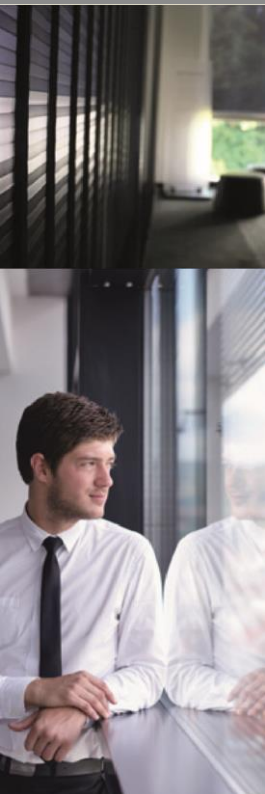

Fóliové vertikálne žalúzie OPALVARIO® sú prdnostne využívané ako flexibilné tienenie veľkých okenných plôch. Vyvinuté boli najmä pre svetelnú reguláciu pracovných miest s monitormi a obrazovkami. Tieto systémy dokážu napriek tieniacemu efektu poskytnúť dobrý výhľad smerom von.

Tieto špeciálne fólie dokážu navyše zásluhou vysokoreflexnej vrstvy z vonkajšej strany zastaviť veľké množstvo vchádzajúcej horúčavy zo slnečného žiarenia ; zostávajú však pracovne – ergonomicky vybavené výborným výhľadom z pracovného miesta smerom von. Ako opcia je možné nasadiť system OPALFILM® Whisper ktorý pozitívne vplyva na znižovanie hladiny hluku, t. j. na priaznivú akustiku v pracovnom priestore. Špeciálna mikroperforácia spôsobuje redukciu reflexie hluku a ozvien zvuku. Vzniká kvalitná atmosféra pracovného priestoru ktorá vplyva pozitívne na zdravie, dobré pocity a tým podporuje stúpanie pracovného výkonu.

Spracovanie vybraných materiálov zaručuje na mieru zhotoveným systémom extrémnu spoľahlivosť, dlhú životnosť a vysoký comfort pri obsluhu. Okrem vysokej funkčnosti zodpovedajú fóliové vertikálne žalúzie OPALVARIO® najvyšším nárokom a sú mnohostranne použiteľné ako variabilná ochrana proti slnečnému žiareniu.

Upevnenie

Montáž pomocou "klipov" na strope. Montážnym príslušenstvom sú nástenné držiaky.





Samozrejme je zaradenie pod ISO 9001, čím sú potvrdené nároky na kvalitu, funkčnosť a dlhú životnosť.


Fóliové vertikálne žalúzie OPALVARIO® sa vyznamenávajú optimálnym zavesením, komfortnou obsluhou a príjemným dizajnom. Horná upevňovacia lišta má profilový prierez 40x25 mm, šírka lamiel je 127 mm. Lišta je v štandardných farbách biela (RAL 9016) und strieborne eloxovaná (E6/EV1). Na želanie aj v každej ľubovolnej RAL farbe na pevnom hliníku.


Obsluha funguje pomocou ťahu šnúrou vľavo alebo vpra od lamiel. Lamely je možné stiahnuť doprava, do stredu, doľava alebo ako oddelené od seba. Otáčanie lamiel sa deje pomocou guľčikovej retiazky. Upevnenie lišty je "klipmi" nas treche alebo nosičmi na stene.

Ako opcia je možný pohon cestou vlastného motorčeka, obsluha buďto tlačítkami alebo vzduchom cez ručný vysieláč napojený na veľký výber riadiacich komponentov "Somfy".


Hraničné rprzмеры systému sú : maximálna šírka 6500 mm, maximálna výška 3000 mm.

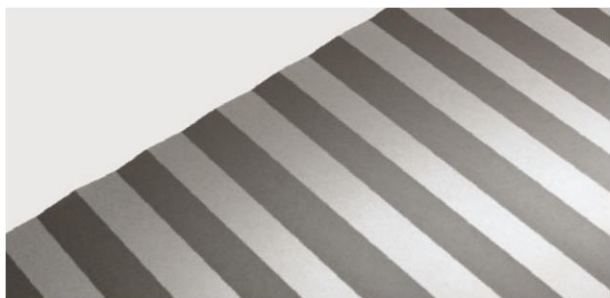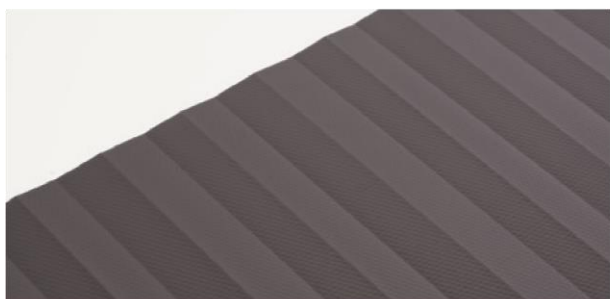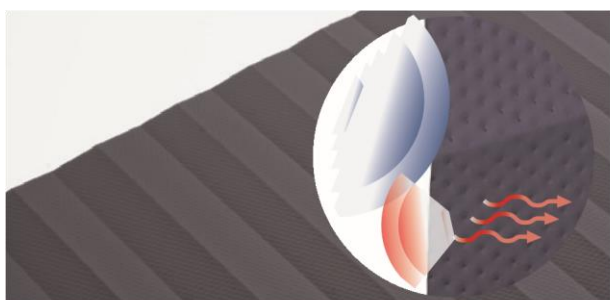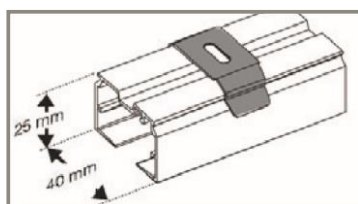Folienprägungen

Glatt Stabila Prägung

Diamant Stabila Prägung

OPALFILM® Whisper

Folienvarianten


- Außenseite wahlweise metallisiert oder getönt
- umfangreiche Farbpalette
- Sicht nach außen bleibt erhalten
- wahlweise auch abdunkelnde Behänge lieferbar
- optional mit Schallabsorption  **OPALFILM®** Whisper

Folienfarben



silber/grau




silber/bronze




silber/schwarz




grau/grau



silber/blau*



silber/grün*



silber/silber



silber/weiß